

JBL
by HARMAN
DUET BT
取扱説明書

安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

警告

-
-
-
-
-
-
-
-

注意

-
-

電池についてのご注意

-

-

Bluetooth® に関するご注意

本機は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でもいろいろな機器（電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。以下のような場所で本機を使用する場合、送信 / 受信ができなくなることがあります。

- ・ 2.4GHz を利用する無線 LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。（環境により電波が届かない場合があります。）
- ・ ラジオから離してお使いください。（ノイズが出る場合があります。）
- ・ テレビにノイズが出た場合、本機（および本機対応製品）がテレビ、ビデオ、BSチューナー、CS チューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。本機（および本機対応製品）をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

注意

- ・ 本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・ 本機は、全ての Bluetooth 機器との接続動作を保証するものではありません。
- ・ 弊社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合について、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために

- ・ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- ・ 航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。医療機関などの指示に従ってください。

ご注意ください電子機器の例

補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

電波法に基づく認証について

本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。

- ・ 本機を分解 / 改造すること。
- ・ 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと。

周波数について

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。変調方式として FHSS (周波数拡散方式) を採用し、想定される干渉距離は約 10m です。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) 並びにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。	2.4 FH 1
---	----------

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、弊社サービスセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サービスセンターへお問い合わせください。

本機の特長

- ◆ 最大約 16 時間のワイヤレス音楽再生 (充電 2 時間)
- ◆ 軽量&コンパクトでクリアな高音質
- ◆ 高級感のあるレザータッチ素材を採用
- ◆ 通話マイク付 1 ボタンリモコン
- ◆ ワイヤード&ワイヤレス使用可能



- ・ Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- ・ Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。
- ・ JBL は米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporated の登録商標です。

付属品

お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。


- 充電用ケーブル
- 1 ボタンリモコン付きヘッドホンケーブル (1.2m)
- キャリングケース
- 日本語取扱説明書 (本紙)
- 多言語取扱説明書
- 保証書 (日本国内用)

充電する

付属の充電用ケーブルを使って充電します。充電時間は約 2 時間*です。


* 充電電池が空の状態から満充電になるまでの時間です。

- ① 本機に充電用ケーブルを接続する。ヘッドホンケーブルが接続されている場合は、ヘッドホンケーブルを外してください。
- ② 充電用ケーブルを、お手持ちのパソコンまたは市販の USB 対応 AC アダプタを使用して、コンセントに接続する。AC アダプタは、5V 1A 以下の市販品をお使いください。
 - ・ 本機の充電用ケーブルをパソコンと接続して、USB ヘッドホンとして使用することはできません。
 - ・ 充電中は本機を使用することはできません。
 - ・ Bluetooth を使用しない場合や電池切れの際は、ヘッドホンケーブルを接続することで通常のヘッドホンとしてお使いいただけます。

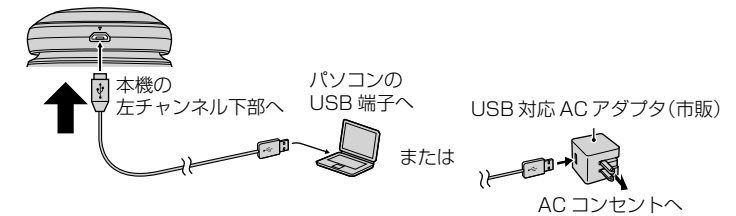

電池残量について

電池残量が少なくなるとインジケータが赤く点滅しますので充電してください。




使い方


▶ オーディオケーブルを接続して装着する

ヘッドホンケーブルを接続せずに、Bluetooth 機能を使ってワイヤレス接続を行いたい場合は、「Bluetooth 接続を行う」を参照してください。


- ① ヘッドホンケーブルのプラグを本機に接続する。小さいほうのプラグを、本機右チャンネル下部に接続します。

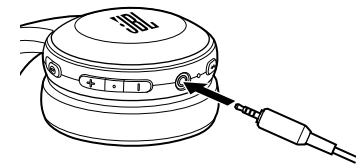

- ② もう片方のプラグ (ステレオミニプラグ) をオーディオプレーヤーに接続する。



- ③ ヘッドバンドの長さを調整して装着する。




Bluetooth 接続を行う

Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応デバイスを認識させる「ペアリング」が必要となります。


▶ ペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

- ① 電源ボタンをスライドさせて、本機の電源を入れる。
電源をオンにすると、ヘッドホンから電子音が聞こえます。Bluetooth ボタンが青く点滅し、ペアリング設定状態になります。



- ② デバイス側でペアリング操作*を行い、登録 / 接続する。ペアリングが完了すると、ヘッドホンで電子音が鳴りインジケータが点灯します。
- ③ ヘッドバンドの長さを調整して装着する。



※ペアリング操作について iPhone/iPod/iPad の場合：

- ① iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。
「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。
Bluetooth に接続できるデバイスの一覧が表示されます。
- ② デバイスから「JBL Duet BT」を選択する。
接続が完了すると、デバイス上で「接続済み」と表示されます。

携帯電話・スマートホンでハンズフリー接続を行う場合：

- ① 携帯電話・スマートホンでペアリング操作を行い、登録 / 接続する。
(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)
ハンズフリー通話をしたい場合は「ハンズフリー (HFP)」または「ヘッドセット (HSP)」、音楽再生のみ行いたい場合は「ワイヤレスステレオ (A2DP)」で接続してください。
・登録にはお使いの携帯電話・スマートホンの「端末暗証番号」が必要になる場合があります。
・機種によっては同時に接続できないものがあります。また、設定方法は機種により異なりますので、携帯電話・スマートホンの取扱説明書も合わせてご覧ください。

その他のデバイス (携帯電話・スマートホンなど) の場合：

- ① ペアリング設定状態にする。
接続するデバイス側で、本機を検出可能な状態にします。お使いのデバイスの取扱説明書も合わせてご覧ください。
(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)
一部のデバイスでは、接続を確認するメッセージが表示されます。ペアリングが完了すると、電子音が鳴りインジケータが点灯します。


ご注意

- Bluetooth は約 10m までの距離で接続できますが、障害物 (人体、金属、壁など) や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetooth アンテナ部は本機の左チャンネルに搭載されています。たとえばズボンのポケットにデバイスを入れてお使いになる場合、左のポケットに入れることで、Bluetooth 接続の感度が良くなります。本機とデバイスの間に障害物などがあった場合、接続有効範囲は変わります。
- 以下の場合、Bluetooth 接続に障害を起こす場合があります。このような場合、再生や通話が途切れることがあります。故障ではありません。使用環境を変えてご使用ください。
 - 金属製のかばんの中で使う場合
 - リュックなど背中に背負うかばんや肩にかけるかばんに入れて使う場合
 - 無線 LAN が構築されている場所、電子レンジ・携帯電話・通信機能のある携帯ゲーム機器などを使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など


▶ 基本操作

本機右チャンネルで以下のコントロールを行うことができます。

【音楽再生 / 音量調節 / 曲の操作】

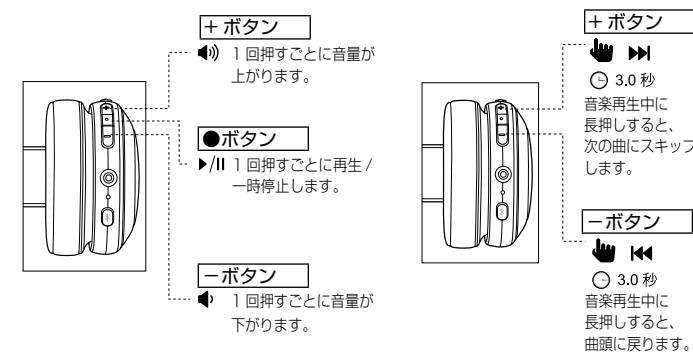


【通話】

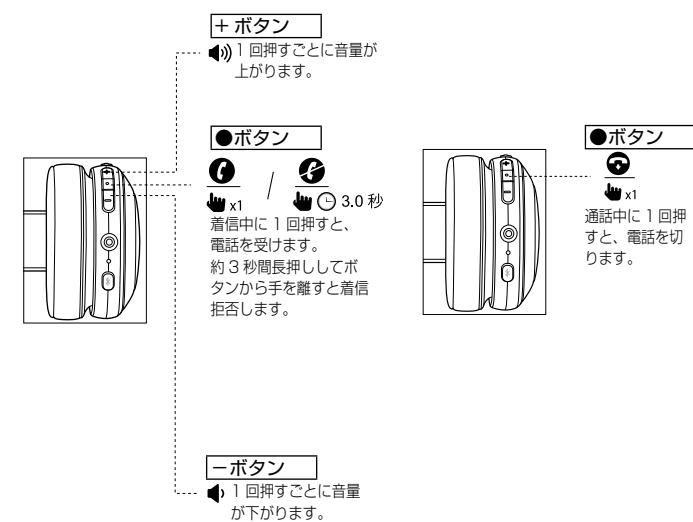

▶ 本機の電源をオフにする

右チャンネルにある電源ボタンをスライドしてください。電子音が鳴って電源が切れます。





▶ Bluetooth 接続を解除する



デバイス側で Bluetooth を「OFF」にし、接続を解除します。また、デバイスの登録を解除するには、「JBL Duet BT」を選択し、「デバイスの登録を解除」を選択してください。
※デバイスによって操作は異なる場合があります。

▶ 2 台目のデバイスを接続する

- ① 1 台目のデバイスをペアリングします。(前出の「ペアリングを行う」を参照してください。)
- ② 2 台目のデバイスをペアリング設定状態にします。本機の Bluetooth ボタンを長押しします。デバイスで「JBL DUET BT」を選択し、接続します。



- ③ 1 台目のデバイスの Bluetooth 設定画面に戻り、「JBL DUET BT」を選択し、接続します。

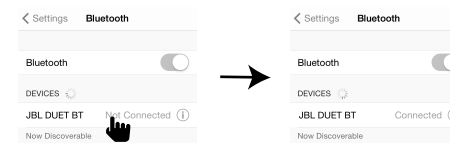

- ※ 最大 2 台まで同時接続し、電話を待ち受けることが可能 (マルチポイント対応)
- ※ 画面は iPhone の場合の例です。
- ※ 2 台同時に音楽を聴くことはできません。また、2 台の電話の同時待ち受けはできませんが、2 台同時に通話することはできません。
- ※ 全ての Bluetooth 対応携帯での組み合わせ、動作を保証するものではありません。

トラブルシューティング

原因	解決法
本機の電源ボタンを押しても電源が入らない。	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが、音が出ない。	ペアリングされているかご確認ください。 オーディオケーブルでオーディオ機器に接続している場合、音量をご確認ください。 オーディオ機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音が歪む。	音量が上がりがすぎている場合は音量を下げてください。
ペアリングできない。	お手持ちの機器が本機と対応しているかどうかご確認ください。 別の機器と接続していないかどうかご確認ください。 本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth 機器をすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

イヤパッドを交換する

イヤパッドは消耗品です。日常の使用や長期の保存により劣化しますので、傷んできたときは交換してください。新品のイヤパッドを購入する場合は、弊社サービスセンターにお問い合わせください。

主な仕様

タイプ	密閉ダイナミック型 (オンイヤー) Bluetooth ワイヤレス
周波数特性	20Hz-22kHz
感度	96dB/mW
インピーダンス	32 Ω
Bluetooth	Bluetooth4.0
伝送範囲	Class2 (通信距離約 10m、障害がない場合)
対応プロファイル	A2DP(v1.2)、AVRCP(v1.4)、HFP(v1.6)、HSP(v1.2)
入力	Bluetooth、φ 3.5mm ステレオミニ (L 型)
電池	リチウムイオン充電電池
充電時間*	約 2 時間
連続使用時間 (音楽再生時)*	約 16 時間
質量 (本体のみ)	約 183g

- ※ 電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
- ・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください。

▶ 本機の廃棄について



本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴミなどと一緒に廃棄せず、弊社アフターサポートの窓口へご連絡ください。

ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

▶ HARMAN Owners' Club

この度は JBL 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。HARMAN Owners' Club (ハーマンオーナーズクラブ) は、ハーマンインターナショナル取り扱い製品ご愛用者のための会員プログラムです。会員様に向けたさまざまな特典やサービスをお届けします。

<https://www.harman-ownersclub.jp>

このアドレスからアクセスしてください。携帯電話 (フィーチャーホン) からはご登録できませんのでご注意ください。

▶ アフターサポート

日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンインターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。

<http://jbl.harman-japan.co.jp/support/>

Tel : 0570-550-465 (ナビダイヤル)

受付時間 : 土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ~ 17:30



ハーマンインターナショナル株式会社

© 2017 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.